

UltraBag V60



www.airfilt.com




UltraBag V60 ist die beste Wahl als Vorfilter für Ihre Gasturbine.

Das Filtermedium ist ein eigenstabilisiertes, 100% wasserfestes Polyester-Mischvlies, das als Speicherfilter funktioniert.

Es eignet sich hervorragend als Vorfilter für Gasturbinen und sonstige, anspruchsvolle Filtrationsprozesse.

Geringe Betriebskosten und überlegener Schutz für das Hauptfilter. Die geschweißte Taschenstruktur bietet eine leckagefreie Konstruktion mit optimaler Luftführung sowie die effektive Gestaltung der Filterfläche.

Der Kunststoff-Rahmen ermöglicht eine kostengünstige Entsorgung und Recycling des Filterelementes.

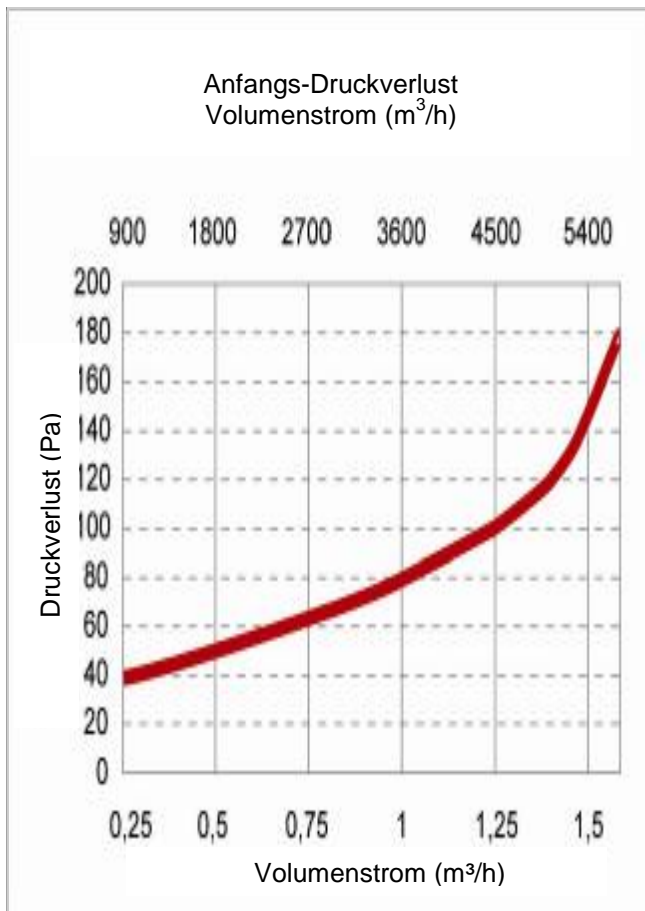

Parameter	UltraBag V60 66-600/8
Abmessungen (H x B x T)	592x592x600
Anzahl der Taschen	8
Filtermedium	Polyester mix
Filterfläche	6,8 m ²
Elektrostatische Aufladung	Nein
Filterklasse (EN779)	F6
Anfangsdruckverlust @ 3400 m³/h	63 Pa
Mittlerer Wirkungsgrad (EN779)	77 %
Staubspeicher- kapazität @ 450 Pa (EN779)	1274 g
Staubspeicher- kapazität SAE / AC Fine	3440 g
Berstdruck	> 5000 Pa
Max. Temperatur	80 °C

- Schutzvermerk nach ISO 16016 – Protection notice as per ISO 16016 -